

■ KS30 型リバースシート



コンパクトモデル … 卓上設置可能・パワフルモーター

デニッシュペストリー、パイなどの生地圧延作業の合理化

「麺棒かけ」の重労働から開放されます。

どなたにでも簡単にシーティング作業

ローラー間隔MAX28mm

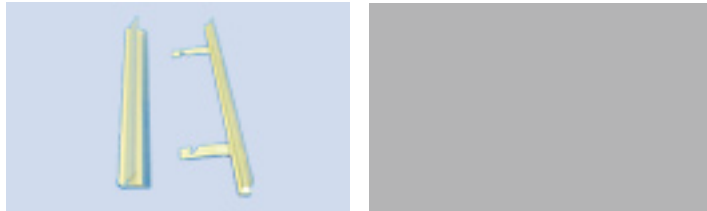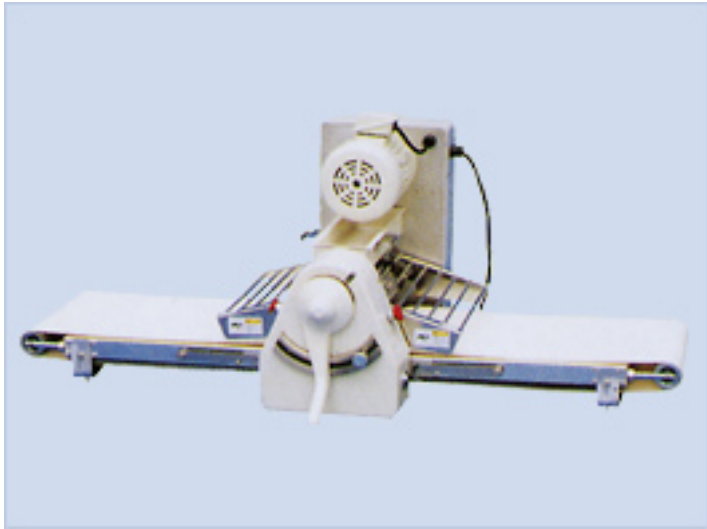

■ 製品特徴

ローラー	88Φ 有効幅 370mm
コンベヤーベルト	幅 340mm 円周 1395mm
ローラー間隔	0.3 ~ 28mm

■ ローラーは直径 88Φ

小型機械ながら直径 88Φのローラーで生地を圧延します。

*** 小型でも 500g のシートバターの折込ができます ***

■ カキ板は軽量で取り外し清掃のし易い樹脂製を装備

フットスイッチ付属

安全カバー付

※作業台やコールドテーブルの上に置いて使える卓上タイプです。

※単独設置用には、別途専用台をご用意しました。

■ オプション

専用台：600 × 600 × 800 (mm)

型式	KS30
外形寸法	1450 / 775 / 580 (mm)
折りたたみ寸法	780 / 775 / 653 (mm)
能力	1 ~ 2 kg
動力	3P 200V 0.55kw
重量	100kg



製パン機械・機器の製造・販売

株式会社 鎌田機械製作所

〒351-0024 埼玉県朝霞市泉水 2 丁目 1-81

<http://www.kamata-machine.co.jp/>

電話番号

048-462-7891

FAX 番号

048-462-7889