

전자동 파이롤러

CKG625 /CKG696

다용도로 사용 가능한 만능 파이롤러!
80종류의 작업공정을 기억하는
컴퓨터 제어식 전자동 타입!




조작 디스플레이 화면
한눈에 보기 쉽게 대형
디스플레이 탑재!

대형 롤러(직경 200φ)가 반죽을 효율성 있게 밀어줍니다!

CKG625 [전자동 모델]

대형 롤러(200φ)로 반죽을 밀어퍼므로, 한번에 대량의 반죽을 효율적으로 처리할 수 있습니다. 또한, 위생적으로 사용하도록 롤러 프레임 하단의 셔시 박스와 왼쪽 컨베이어 하단의 조작판 박스를 판금 일체형 방식으로 개량하였습니다.



80 메모리 기능
메모리를 간단히 불러올 수 있습니다.

데니쉬 페이스트리, 파이 등 반죽의 밀어퍼기를 합리적으로!

CKG696 [전자동 모델]

롤러의 직경이 92φ로, 간격도 최대 60mm까지 벌어집니다. 반죽을 접는 작업부터 밀어퍼기까지 효율적으로 작업할 수 있습니다. 롤러와 컨베이어의 하단은 스테인레스 재질로 되어 있어서 덧가루 등의 불필요한 가루가 바닥에 떨어지지 않습니다.

【옵션】자동 반죽말이 장치「CKG696A」

제품의 특징

■ 컴퓨터에 의한 간편 조작

80종류의 공정 내용을 컴퓨터가 기억하므로, 공정을 저장하면, 다음 작업시 공정을 불러와서 시작 버튼을 누르면 됩니다.

■ 기본 조정도 전부 디지털

롤러의 속도, 컨베이어의 속도를 화면 조작을 통해 간편하게 조정할 수 있습니다.

■ 고해상도에 보기 쉬운 모니터

고해상도 모니터에 조작성이 뛰어난 터치패널 방식을 채용, 간편하게 조작할 수 있습니다.

■ 롤러 간격이 최대 60mm까지 열립니다(CKG696)


92φ롤러가 최대 60mm간격까지 열리므로, 반죽을 접는 공정부터 밀어퍼기 작업까지 효율성 있게 작업할 수 있습니다.

■ 유지/보수에 뛰어난 설계(CKG625)


셔시 박스와 조작 박스를 일체형 제작으로 개량함으로써, 전기 배선의 노출이 없어지고, 덧가루가 쌓이는 부분을 대폭 감소시켰습니다. 유지/보수시의 문의 개폐도 컴팩트한 사이즈의 조작판으로 점검을 용이하게 할 수 있습니다.

■ 치수 도면

외부 치수(CKG625)

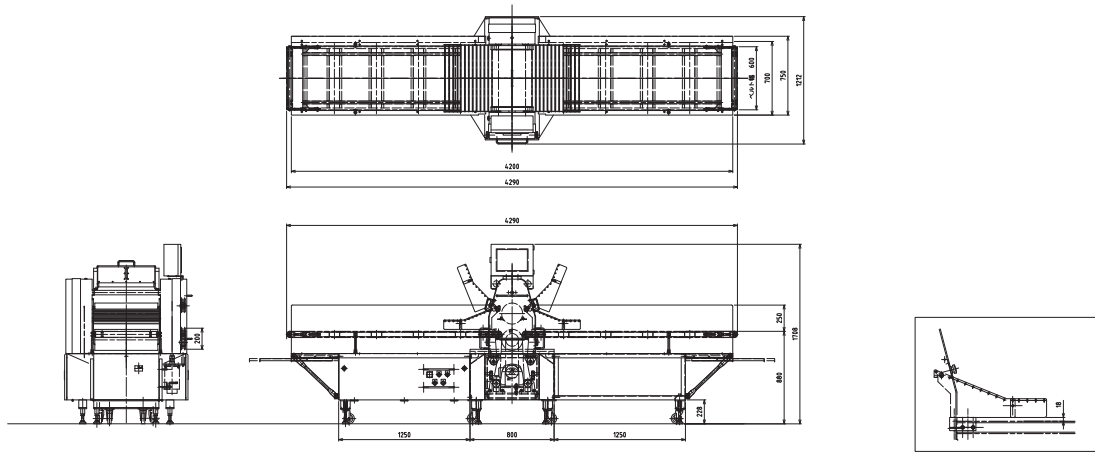

외부 치수(CKG696)

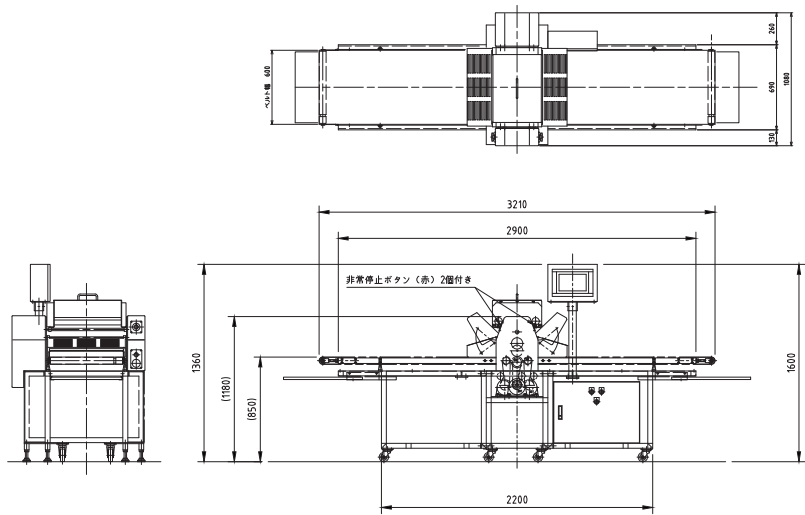

■ 사양

기종	CKG696	CKG625
치수(표준)	W3210 x D1080 x H1600mm	W4290 x D1201 x H1708mm
치수(쇼트 사이즈)	—	W3540 x D1201 x H1708mm
중량	400kg	850kg
롤러	92φ ※유효폭630mm x 간격0.3 ~ 60.3mm	200φ ※유효폭600mm x 간격0.3 ~ 50.3mm
벨트	폭605mm x 둘레3150mm	폭600mm
능력	5 ~ 6kg	6 ~ 8kg
동력	3P 200V 0.84Kw	3P 200V 2Kw
컴퓨터 제어	80메모리 30어드레스 방식	80메모리 30어드레스 방식
덧가루 장치	2헤드 부속	2헤드 부속

※ 사양은 개량을 위해 예고 없이 변경될 수 있사오니, 주문시 확인 바랍니다.



제과제빵 기계의 제조·판매
株式会社 鎌田機械製作所

본사: (우)351-0022 사이타마현 아사카시 히가시벤자이 1-3-3 아사카다이에키마에빌딩 301호
히다카공장: (우)350-1205 사이타마현 히다카시 하라주쿠 746

FAX +81-42-978-6683
TEL +81-42-984-1261
info@kamata-machine.co.jp