

미니 몰더

KY301 / KY302

반죽의 가스 빼기·성형을 1대로!
다기능 및 컴팩트 설계로
좁은 주방에도 설치할 수 있습니다!



다기능 및 컴팩트 설계된 미니 몰더
KY301 [미니 몰더(1 단식)]

빵 반죽의 가스 빼기 및 롤 성형, 단과자빵 반죽의 가스 빼기 등, 빵 반죽의 가스 빼기와 성형이 이 1대로 해결됩니다. 또한, 원 로프형의 대용량 반죽도 성형할 수 있도록, 가스 빼기 효과가 향상된 대형 롤러를 채택하였습니다.



컴팩트 설계된 2 단 몰더
KY302 [미니 몰더(2 단식)]

식빵 반죽이나 핫도그빵의 가스 빼기부터 성형까지의 공정이 이 1대로 해결됩니다. 또한, 대형 롤러를 채택하여, 원 로프형의 대용량 반죽도 성형할 수 있습니다. 여기에, 2단계의 롤러 압연으로, 가스 빼기 효과를 배가시키기 위해 2 단 몰더로 되어 있습니다.

제품의 특징

■ 스크래퍼의 재질로 MCL아일론을 사용

스프링을 사용하여 롤러에 밀착시키는 구조이므로, 반죽을 긁어내는 효과가 강하고, 롤러에 반죽이 달라붙는 현상을 방지합니다. 탈착도 가능하며, 청소성도 우수합니다.

■ 성형 선택이 원터치로 전환 가능

봉 성형 및 시트형 성형을 원터치로 바꿀 수 있습니다.

■ 「가스 빼기」와「성형」이 이 1 대로!

식빵 반죽·단과자빵 반죽·핫도그빵 반죽 등, 모든 종류의 반죽을 이 1 대로 「가스 빼기」에서「성형」까지 해결됩니다.

■ 대형 롤러 탑재

대형 롤러의 채택으로, 가스 빼기 효과 향상을 기대할 수 있으며, 원 로프형 반죽과 같이 대용량 반죽도 작업할 수 있습니다.

■ 역회전 기능 탑재 컨베이어


트윈 모터 탑재로, 정회전 및 역회전 전환이 가능합니다. 동시에 파워도 향상되었습니다.

■ 유지와 보수가 용이한 청결 설계


롤러 상단의 커버를 열 수 있으므로, 롤러를 간편하게 청소할 수 있습니다.

■ 치수 도면

외부 치수 (KY301)

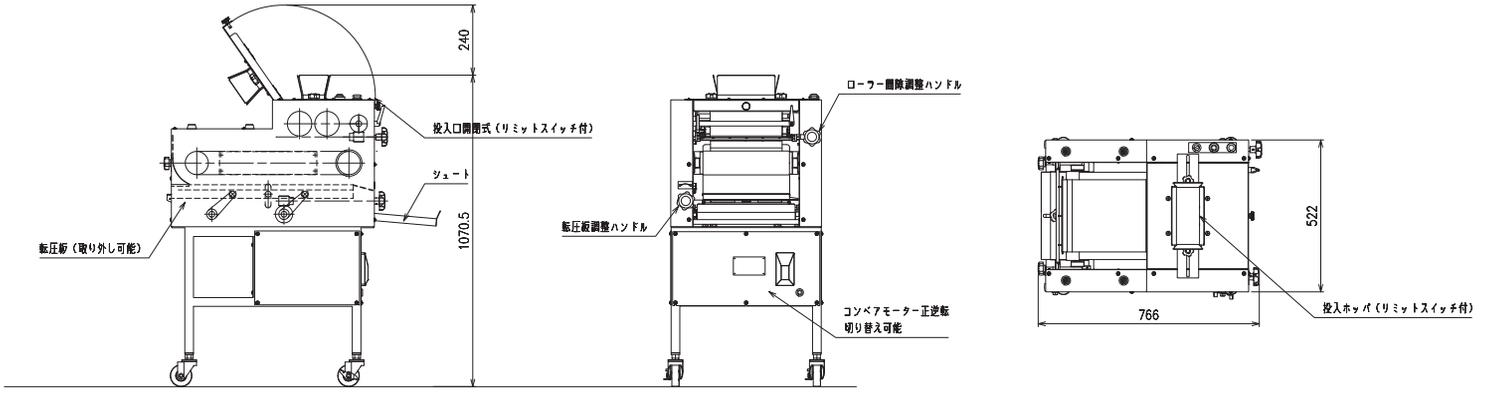

외부 치수 (KY302)

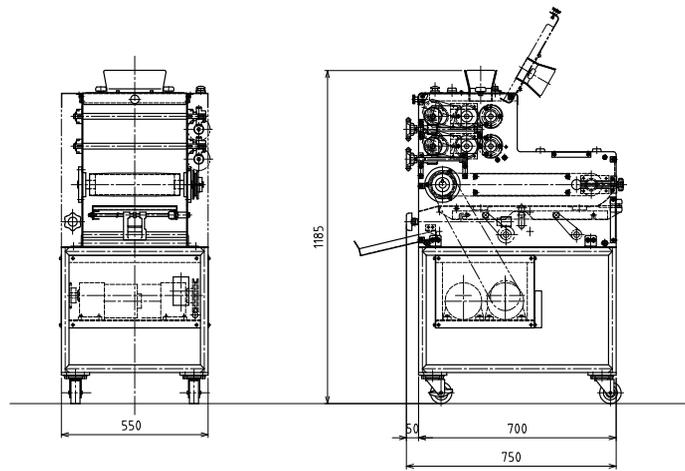

■ 사양

기종	KY301	KY302
치수	W522 x D766 x H1070.5mm	W550 x D700 x H1185mm
롤러	85φ ※ 유효폭 250mm	① 85φ ※ 유효폭 250mm / ② 85φ ※ 유효폭 250mm
간격	20 ~ 0.5mm	① 20 ~ 0.5mm / ② 20 ~ 0.5mm
벨트	폭300mm x 둘레1300mm	폭300mm x 둘레1300mm
사용할 때의 치수	W522 x D766 x H1070.5mm	W550 x D750 x H1185mm
동력	3P 200V 0.4Kw	3P 200V 0.4Kw
모터	트윈 모터 구동 0.2Kw x 2 대	트윈 모터 구동 0.2Kw x 2 대
처리 반죽 중량	1 개당 약 30 ~ 400g (※)	1 개당 약 30 ~ 400g (※)

※ 사양은 개량을 위해 예고 없이 변경될 수 있사오니, 주문시 확인 바랍니다.

※일반적인 반죽 및 기계를 설정했을 경우



제과제빵 기계의 제조·판매

株式会社 鎌田機械製作所

본사: (우)351-0022 사이타마현 아사카시 히가시벤자이 1-3-3 아사카다이에키마에빌딩 301호
 히다카공장: (우)350-1205 사이타마현 히다카시 하라주쿠 746

FAX +81-42-978-6683

TEL +81-42-984-1261

✉ info@kamata-machine.co.jp