

バターロール成形マシンがフルモデルチェンジ！！



旧型機との違い


- ❑ フレーム → フレーム部、カバー、シャーシステンレスやアルミを採用。塗装剥がれがなく衛生的。
- ❑ 圧延ロール → チェーン、スプロケットを無くし、各ローラーを直接サーボモーター駆動に。
- ❑ カキ板 (スクレパ-) → 樹脂製。消耗が少ない。本体上下が開閉式になり、取外しが簡単。
- ❑ ベルト → 蛇行レスタイプ。厚みを持たせ耐久性の向上。投入ベルトもリブ付で蛇行レス。

KCM型クレセントモルダー


ステンレスとアルミを多用し塗装レスなので衛生的
ローラー8本を個別モーター直接運転にすることで静かで衛生的になりました
上下解放機能により清掃とメンテナンスが容易で安全に作業できます



旧型

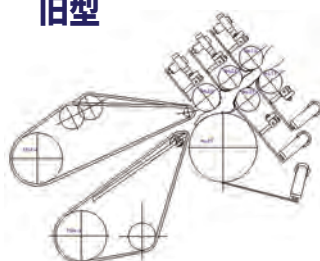

新型

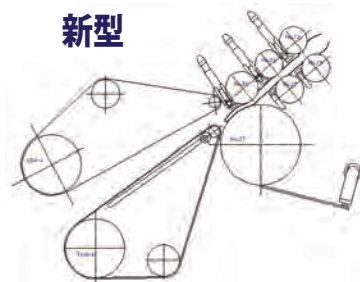

開閉式なので
掃除、メンテナンスが簡単！

生地にかかる負担を軽減！