


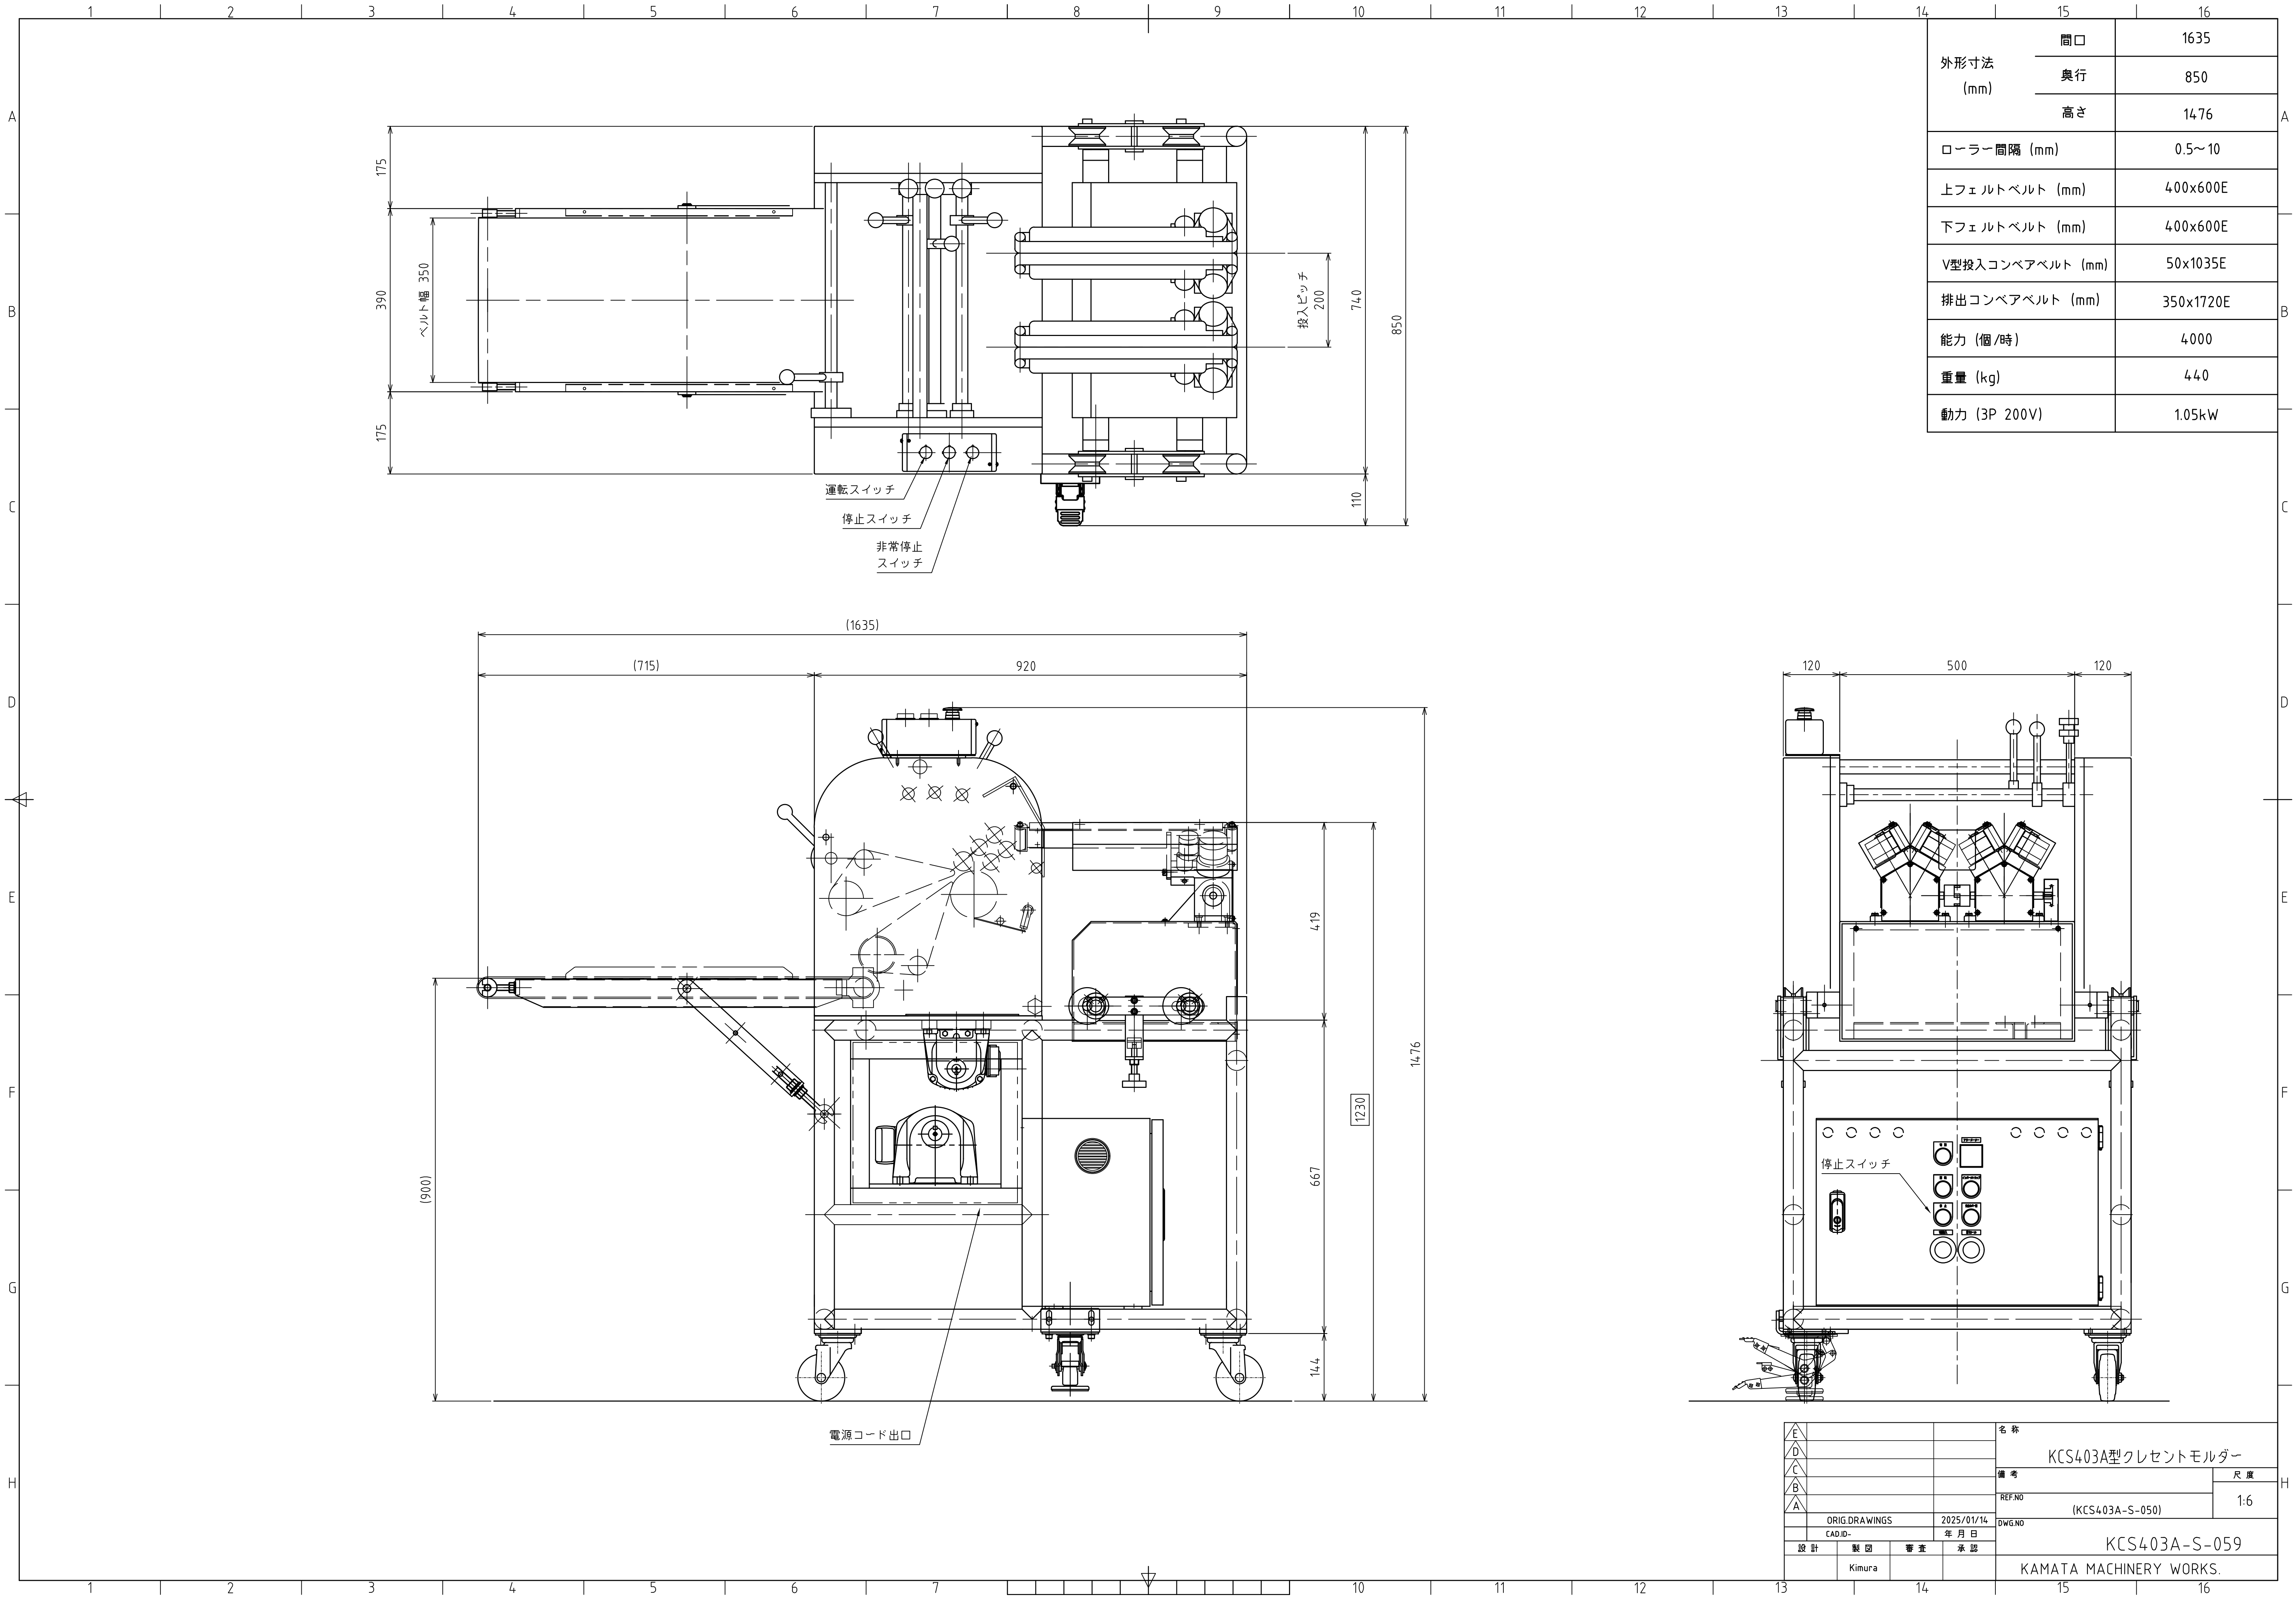


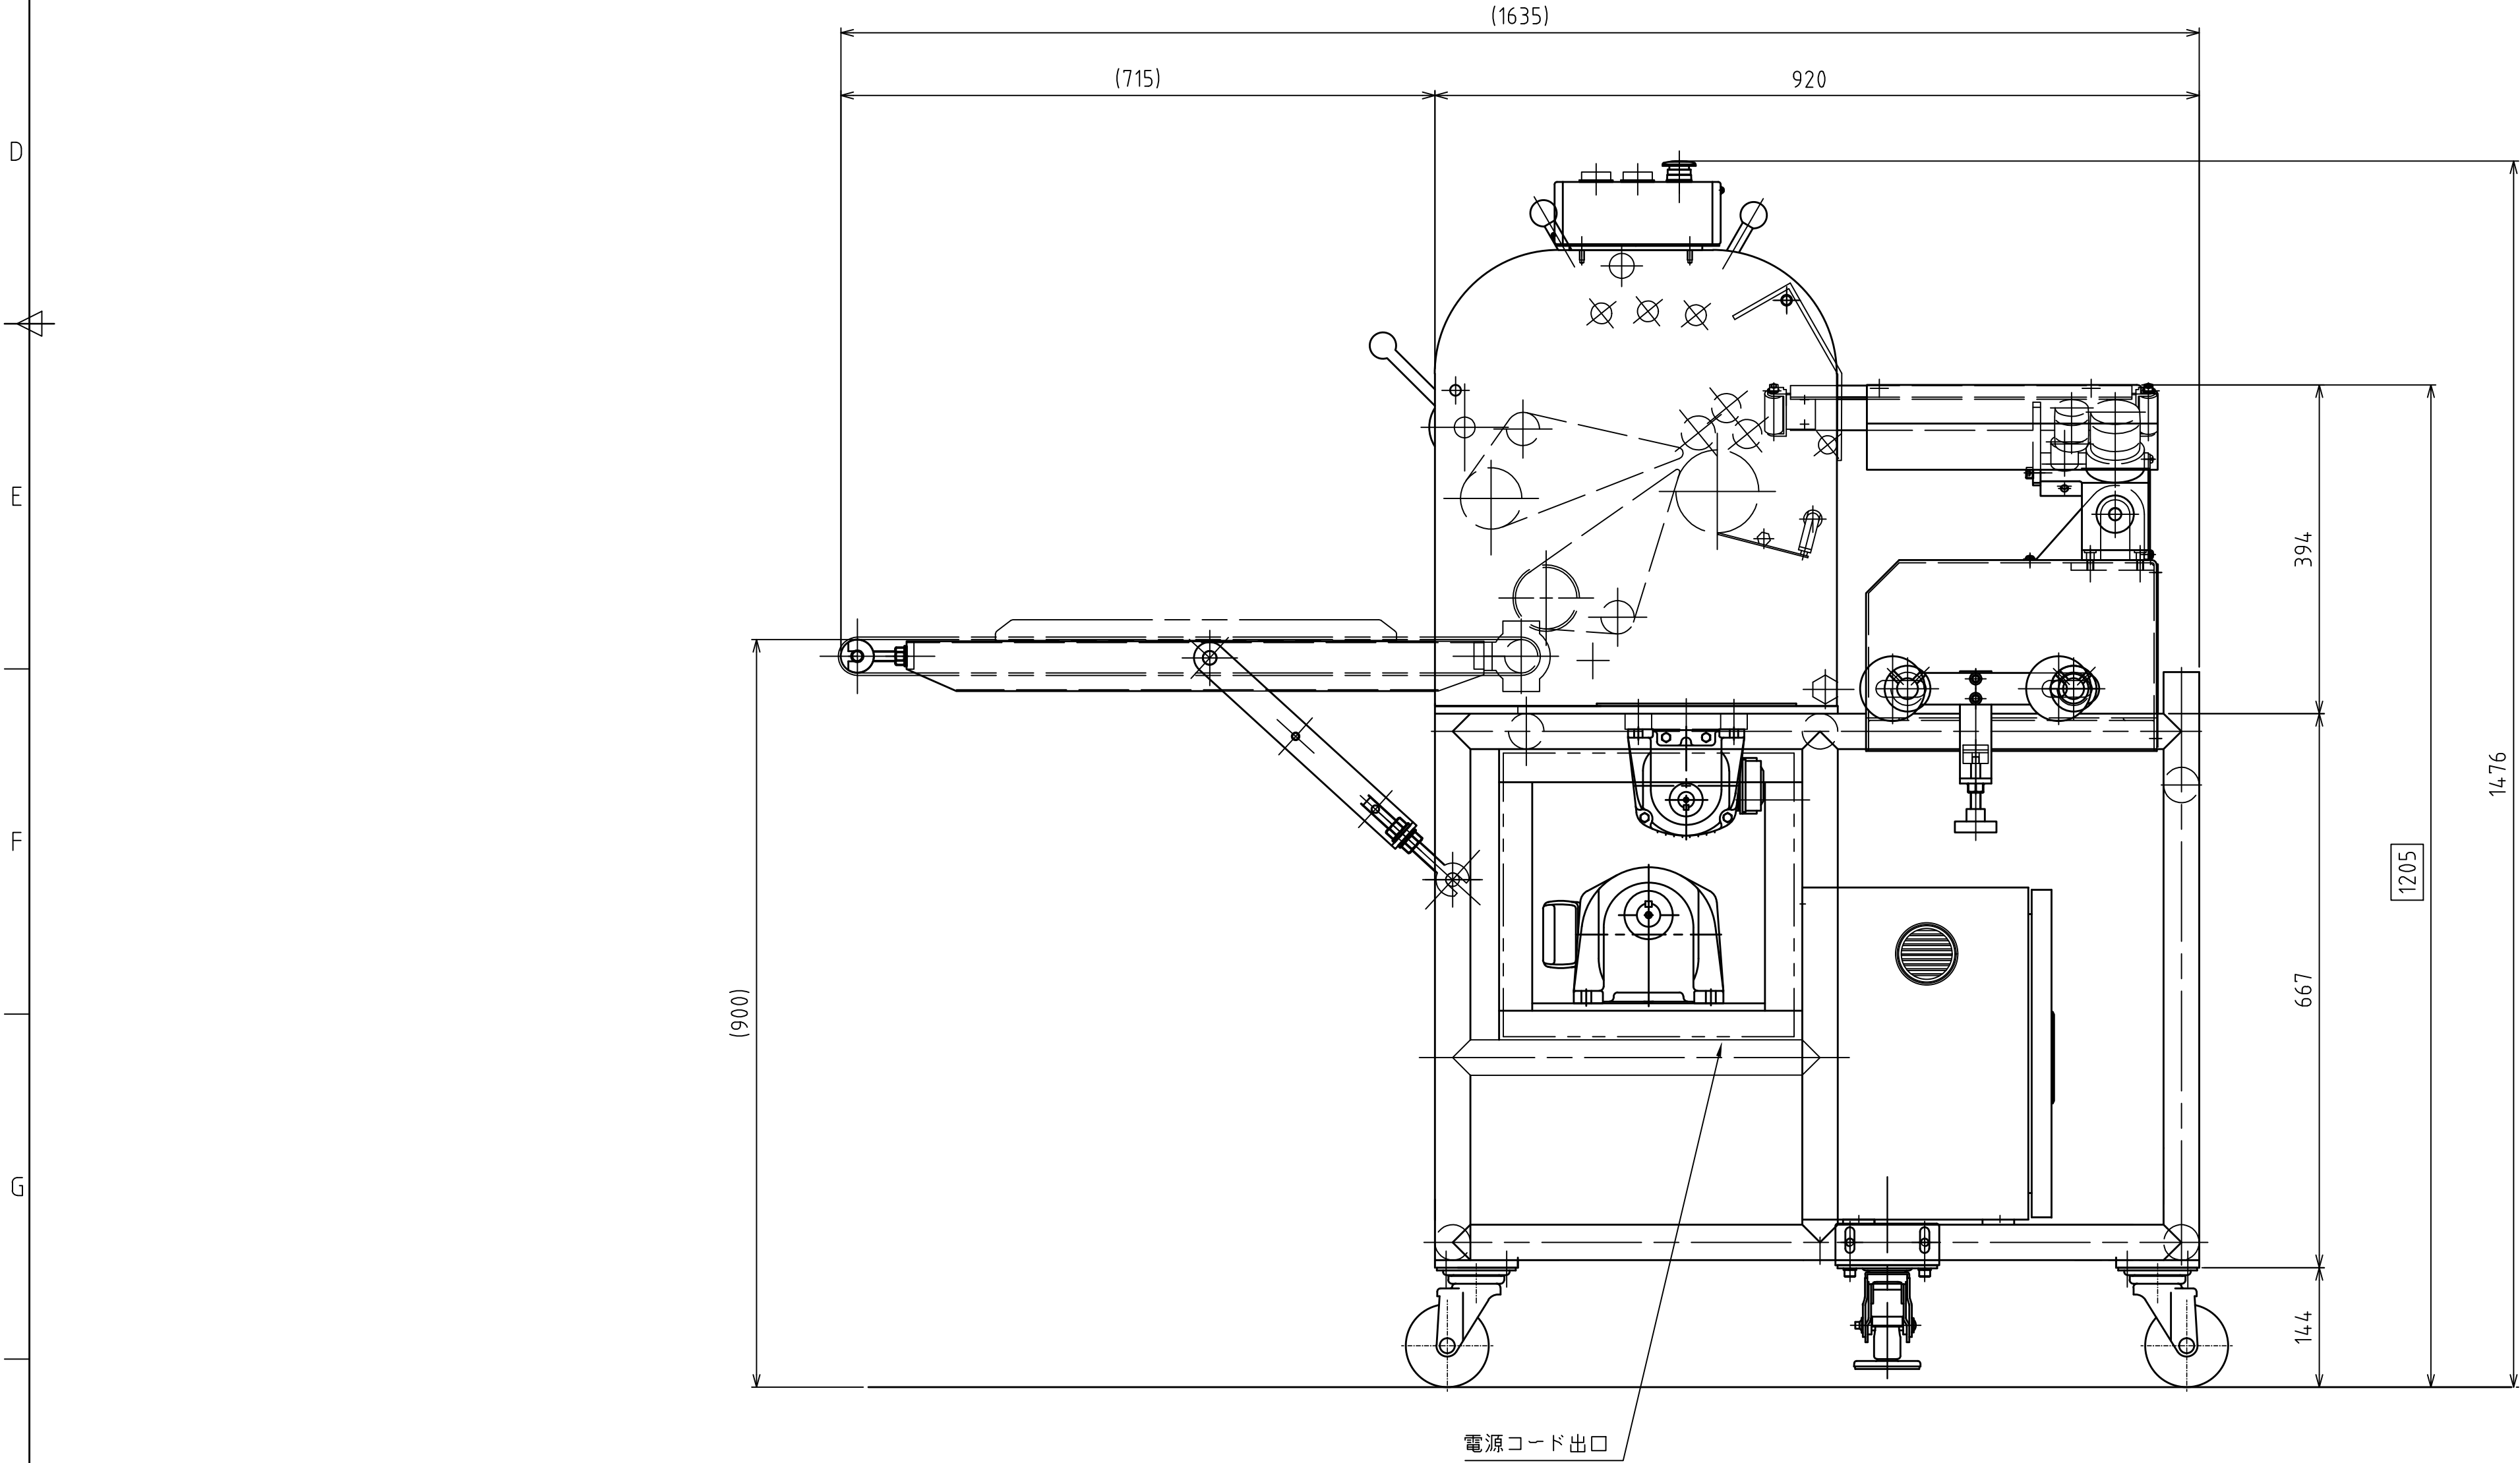

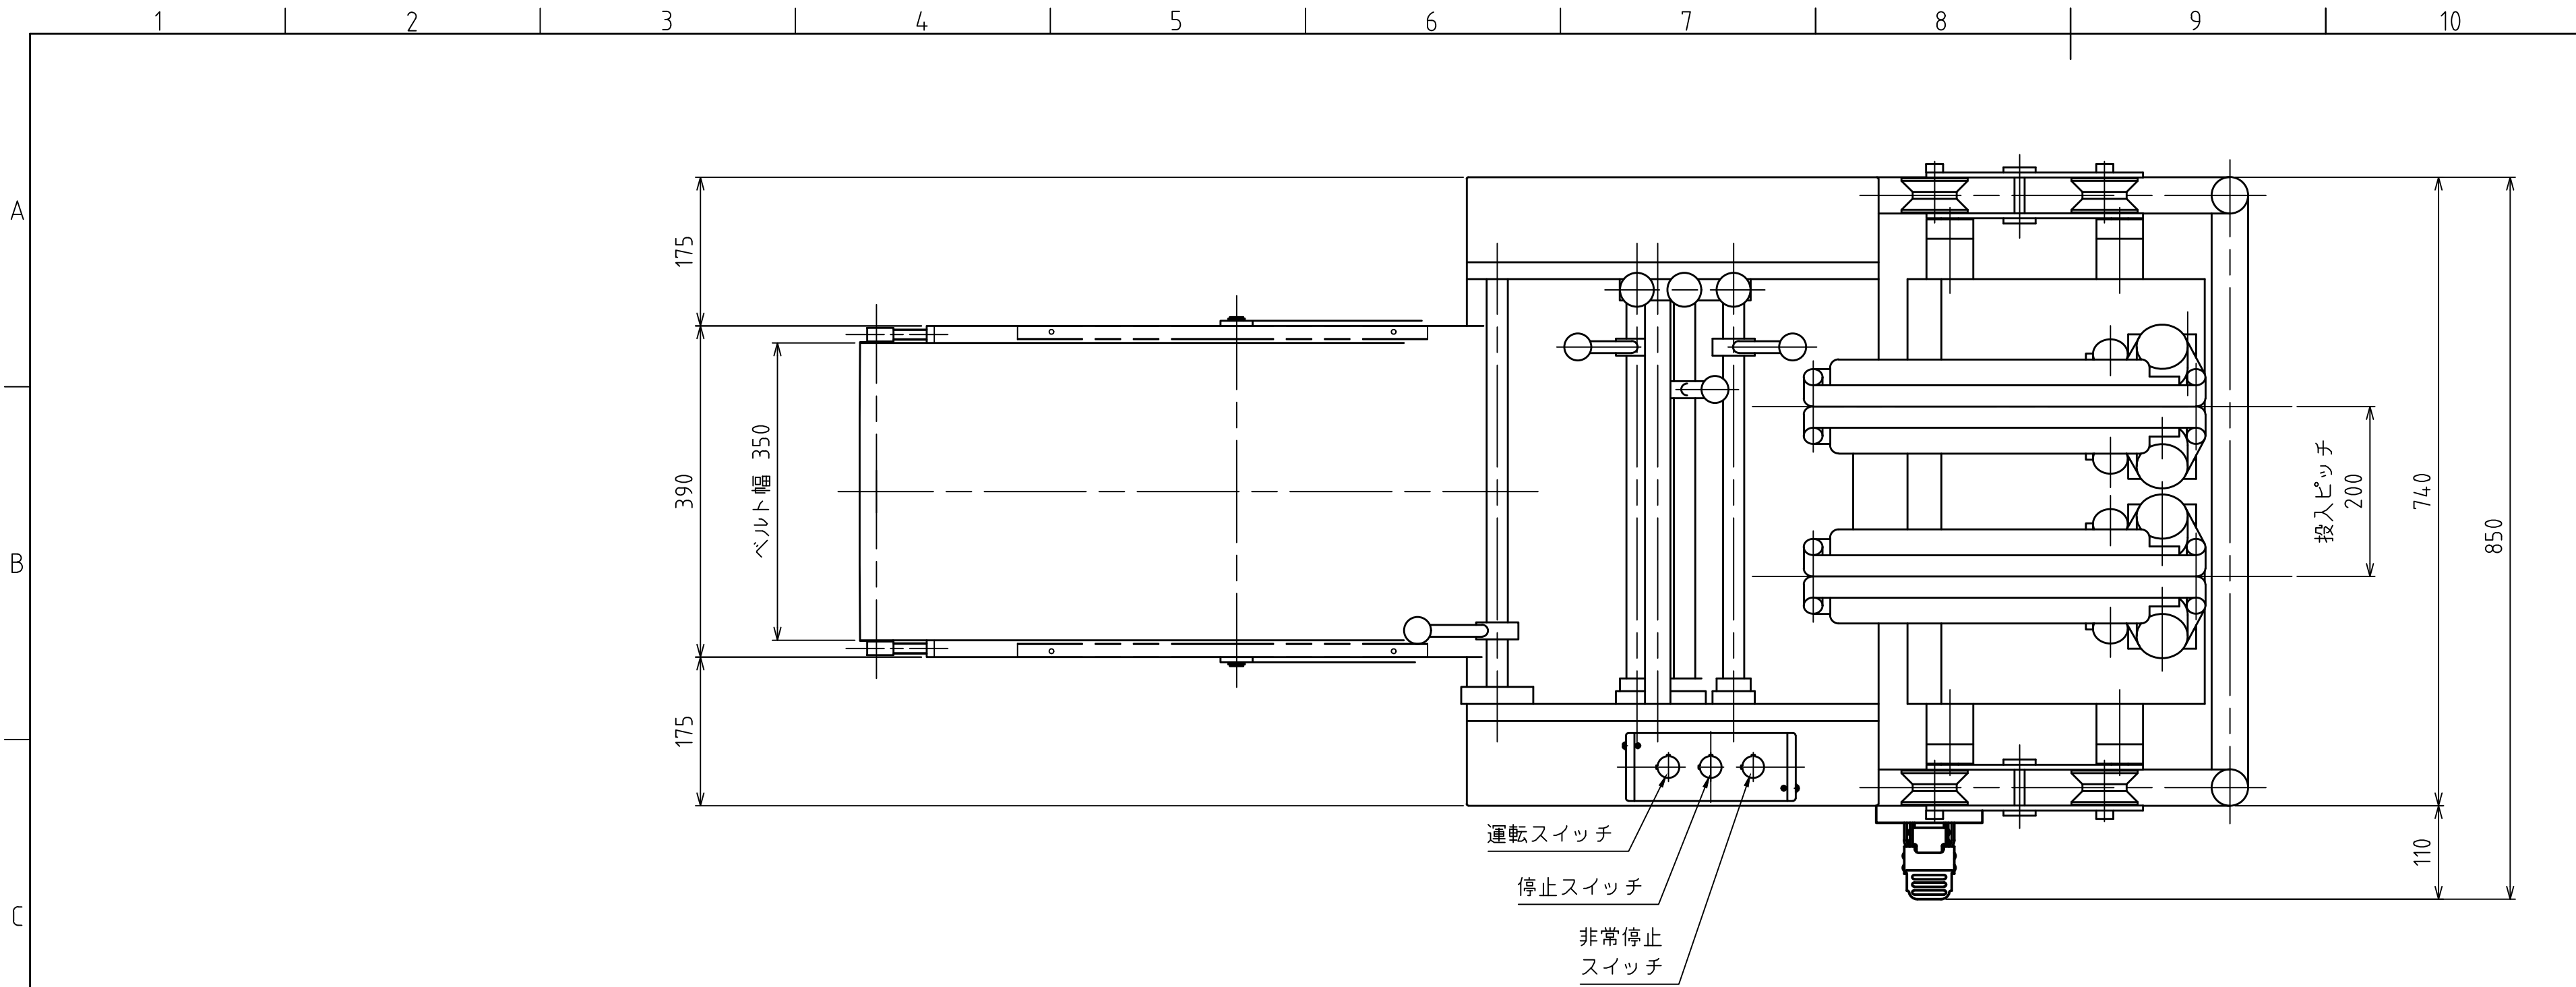

外形寸法 (mm)	間口	1635
	奥行	850
	高さ	1476
ローラー間隔 (mm)		0.5~10
上フェルトベルト (mm)		400x600E
下フェルトベルト (mm)		400x600E
V型投入コンベアベルト (mm)		50x1035E
排出コンベアベルト (mm)		350x1720E
能力 (個/時)		4000
重量 (kg)		420
動力 (3P 200V)		0.95kW

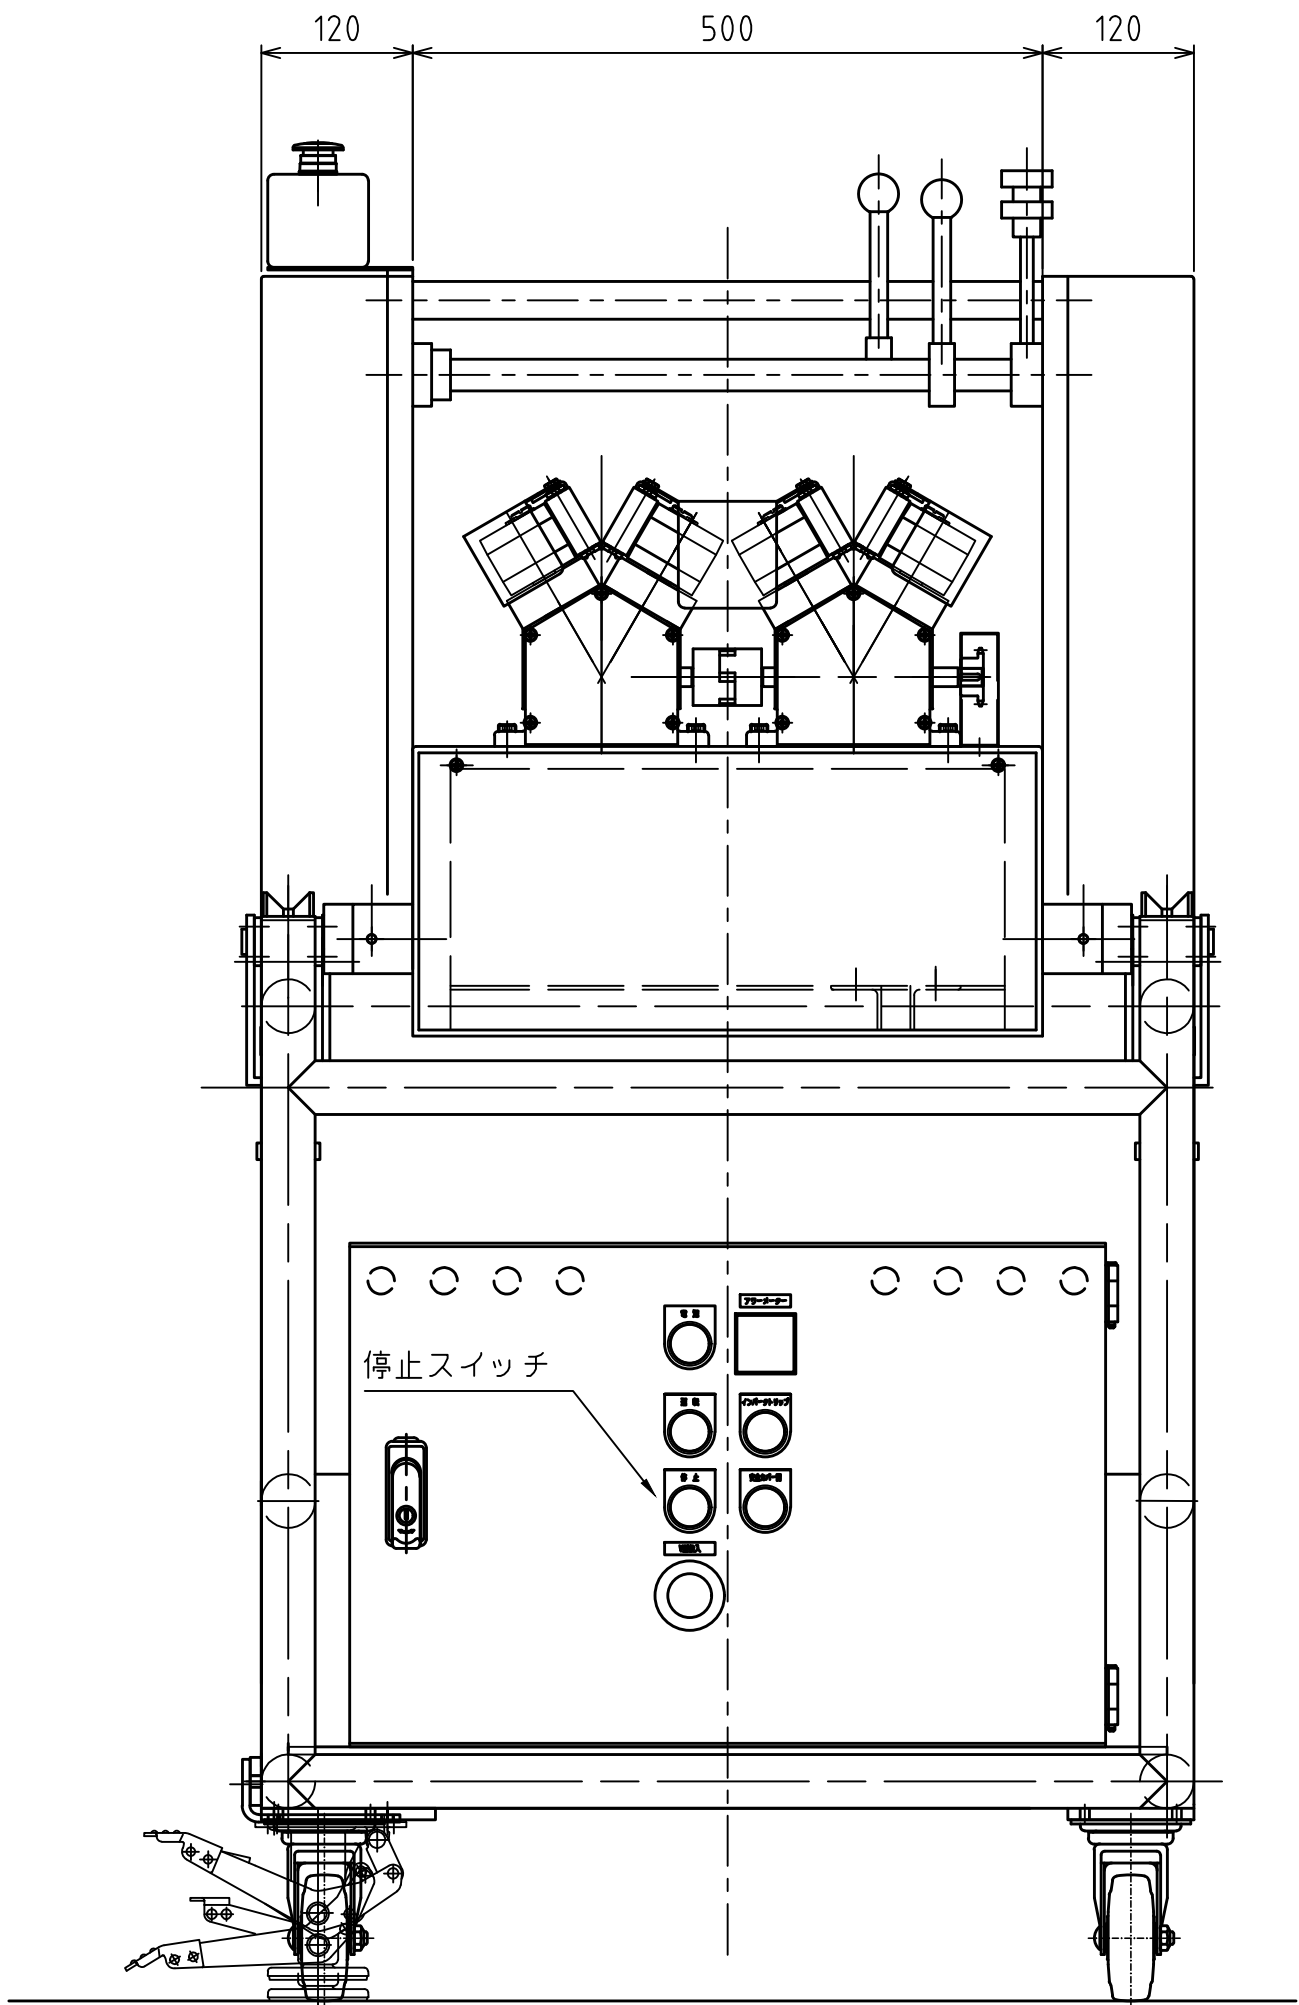

E			名称	KCS400A型クレセントモルダー	
D			備考		
C			REF. NO.	(KCS403A-S-059)	尺度 1:6
B			CAD. ID-	2025/01/17	
A			設計	製図	DWG. NO.
			Kimura	審査	
				承認	
			KCS400-S-030		
			KAMATA MACHINERY WORKS.		